オプション構成

ココマⅡには、さまざなオプションをラインアップ。ライフスタイルや敷地条件などにあわせて、オリジナリティあふれるガーデンライフを実現します。

ペットにも快適な空間に…

NEW

プラズマクラスター
➔ 38ページ

ペット水栓柱
➔ 40ページ

日差しをコントロール出来る空間に…

外部日除け
➔ 42ページ

内部日除け
➔ 43ページ

ガーデンライフを楽しむ空間に…

垂木LED照明
➔ 44ページ

NEW

前面デザインスクリーン©
➔ 44ページ

カウンターテーブル
➔ 45ページ

収納に便利な機能的空間に…

NEW

ガラス扉付き

カスタム
ウォール
➔ 46ページ

NEW

クリア

クールマット

クリア
ウォール
➔ 47ページ

目隠し効果でプライベート空間に…

ロールスクリーン
➔ 48ページ

NEW

MDロールスクリーン
➔ 48ページ

NEW

MDローマンシェード
➔ 49ページ

カーテンレール
➔ 49ページ

風が通る心地よい空間に…

収納網戸
➔ 50ページ

引違い網戸
➔ 51ページ

可動ルーバー
➔ 52ページ

NEW

縦すべり出し窓
➔ 53ページ

前面上げ下げ窓
➔ 54ページ

側面換気窓
(手動式)
➔ 55ページ

狭小地などの敷地空間に…

NEW

側面引戸
➔ 55ページ

外壁へのネジ止めを最小限に…

NEW



施工補助部材
➔ 55ページ

ペットにも快適な空間に…

NEW
〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

ガーデンルーム+プラズマクラスターで快適提案

「プラズマクラスター」技術は、自然界にあるのと同じ+(プラス)と−(マイナス)のイオンを
プラズマ放電により作り出し、放出して空気を浄化するシャープ(株)独自のメカニズムです。

※ ペットやタバコに起因する付着臭※1・2を分解し浮遊するカビ菌※4を除菌して、ガーデンルームにおける様々なシーンで効果を発揮します。

※プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

効果・効能　空気の汚れをプラズマクラスターで浄化

©

●前提条件
・約6〜10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機を用いた実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
(浮遊アレル物質は居住空間で実施)イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。
・プラズマクラスターの効果は、ルーム内におけるイオン濃度分布や使用環境(温度・湿度、広さ、形状、換気、設置場所など)、使い方(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)、個人によって異なります。

プラズマクラスター本体は、カスタムウォールの上部に収納します。

脱臭　染み付いたペットやタバコのニオイ成分を分解・除去し、気にならないレベルまで脱臭。

■付着臭を分解・除去

染み付いたペットのニオイの脱臭効果※1

92%の人がニオイの除去を実感



約34m³(約8畳相当)の試験空間での2点試験法による約150分後の効果です。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。

染み付いたタバコのニオイの脱臭効果※2

約80分で気にならないレベルまで脱臭

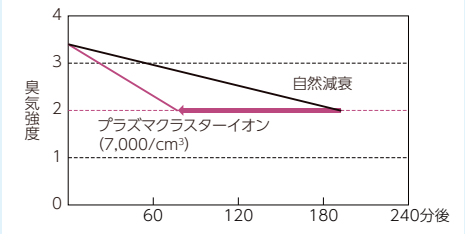

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約80分後の効果です。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。

空気浄化　ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の増加や浮遊菌の作用を抑え、浮遊カビ菌を除菌します。

■ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質※3の増加を抑える


ダニのふん

ダニの死がい

約8畳の居住空間での4週間後(1日24時間)の効果です。

■浮遊カビ菌※4の除菌

約31m³(約8畳相当)の試験空間での約195分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

■浮遊菌※5の作用を抑える



約40m³(約10畳相当)の密閉した試験空間での約38分後の効果です。

■浮遊ウイルスの作用を抑える※6

約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間での約83分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

除電　花粉やハウスダストがカーテンや衣類へ付着するのを抑えます。

■静電気※7を抑える

静電気除去効果

10分で約9倍の減衰効果

約41m³(約10畳相当)の試験空間での約10分後の効果です。

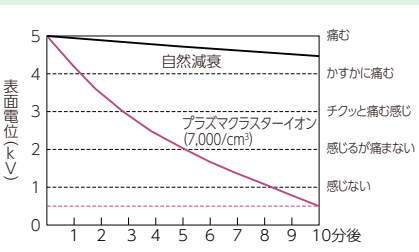

プラズマクラスターイオン濃度シミュレーション

■ ガーデンルームにプラズマクラスターイオン発生機を設置した場合のイオン濃度シミュレーション結果。

● シミュレーション条件

ココマⅡ空間にて、規定位置にプラズマクラスターイオン発生機本体を設置(2間8尺:1台)

・運転モード:標準(風向はガーデンルーム中心へ向け実施)

イオン濃度効果範囲(運転モード:標準)

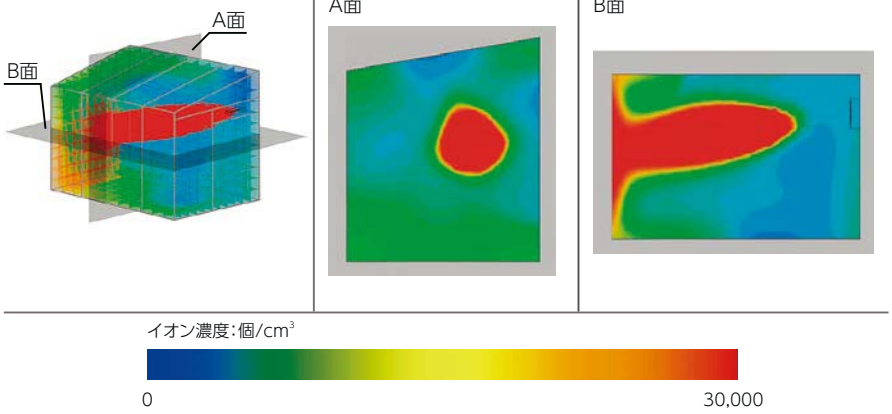

ご注意	● ガーデンルームのサイズによってイオン濃度に違いが発生します。ガーデンルームのサイズが小さいほどイオン濃度を高く保つことができると考えられます。 ● ガーデンルーム内に配置したファニチャー等によって、ルーム内の空気の流れが変わり、イオン濃度の分布がシミュレーション結果と異なることがあります。

部材価格

本体

価格:**¥55,800**

■備考……1 個入り

ACアダプター

価格:**¥3,800**

■備考……1 個入り

リモコン

価格:**¥4,900**

■備考……1 個入り

お願い	● プラズマクラスターのイオン発生ユニットは定期的(※)に交換が必要です。ユニットの交換についてはお買い上げの販売店または工事店へご相談ください。 ※総運転時間17,500時間(ランプが点灯したら交換してください。詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

ご注意	● プラズマクラスター技術には、浮遊ウィルスやダニのふん・死がいの浮遊アレル物質などの作用を抑える効果はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。

※1〈付着したペット臭〉●試験機関:(株)環境管理センター●試験方法:約34m³(約8畳)の試験空間にて、ペットのニオイ成分を用いて着臭した布片を吊るし、プラズマクラスターイオン(標準運転)を照射した布片とイオン無しで風を当てただけの布片を1組として20名(×2回)のパネルで嗅ぎ比べ、ニオイの差異(強弱)を判定。(プラズマクラスターイオン濃度:7,000個/cm³)■試験結果:2点試験法による150分後の有異差検定結果にて、述べ40人中37人が「イオン無の方がニオイが強い」と回答し、有異差が認められた。(有意水準0.1%以下)※ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。

※2〈付着したタバコ臭〉●試験機関:シャープ(株)調べ●試験方法:約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約80分で気にならないレベルまで脱臭。(プラズマクラスターイオン濃度:7,000個/cm³)

※3〈浮遊アレル物質〉●試験機関:広島大学大学院先端物質科学研究科●試験方法:掃除をしない実際の居住空間(約8畳)での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)■試験結果:4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。

※4〈浮遊カビ菌〉●試験機関:(財)石川県予防医学協会●試験方法:約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)■試験結果:約195分で除去率99%。

※5〈浮遊菌〉●試験機関:米国ハーバード大学公衆衛生大学院名誉教授メルビン・ファースト博士●試験方法:約40m³(約10畳相当)の試験空間にある1種の菌を浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を測定。(プラズマクラスターイオン濃度:4,700個/cm³)■試験結果:約38分で99%抑制。

※6〈浮遊ウイルス〉●試験機関:ベトナムホーチミン市パスツール研究所●試験方法:約25m³(約6畳相当)の試験空間にウイルスを浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内のウイルスを回収し、空気中のウイルス除去率を測定。(プラズマクラスターイオン濃度:7,000個/cm³)●試験対象:浮遊した1種類のウイルス。■試験結果:約83分で99%抑制。

※7〈静電気〉●試験機関:シャープ(株)調べ●試験方法:約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、JISTRC0027-1を参考にして5kVに帯電させた金属製検知板にプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで徐電するのに要する時間を測定。■試験結果:約10分で初期電位5kVが0.5kVまで減衰。(プラズマクラスターイオン濃度:7,000個/cm³)

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

ペットにも快適な空間に…

NEW

■ペット水栓柱

屋外で手軽に「シャワー」や「お湯」が使える水栓柱です。ペットのシャンプーからガーデニングまで、さまざまな使用シーンを想定して、数々の機能を盛り込みました。

ハンドシャワーのハンドルは湯側開度規制付

給湯器設定温度が高い場合に、ハンドシャワーから高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制しています。

■ 給湯器設定温度が低い場合は、ぬるめのお湯にしかならないことがあります。



シャンプーもすっきり洗い流せるハンドシャワー

Ⓛ

ペットの体に密着させてもシャワーを維持できる理髪店向け専用のハンドシャワーを採用。シャワーの広がりも抑えているため、水の飛び散りも少なく、シャンプーもすっきりと洗い流せます。

用途が広がる2口仕様

ハンドシャワー部とは別に散水用ホースを接続できる分岐吐水口を設けました。

■ 分岐吐水口は水のみになります。

Ⓛ

専用防水パンとすのこを併用する場合の施工例

お湯が使える混合水栓仕様

屋外でも手軽にお湯と水を使い分けできるので、寒い季節でもストレスなく水仕事ができます。
※別途、給湯設備の工事が必要です。

不意な湯水の吐出を防止する「ハンドルロック」付

意図しないレバー操作による不意な湯水の吐出を防止するハンドルロック付きです。

便利なフック付

タオルや小物を掛けたりするのに便利なフック付きです。

排水管の詰まりを軽減するヘアキャッチャー付「専用防水パン」

オプションの防水パンには、ヘアキャッチャーを標準装備。ペットシャンプー時の抜け毛やゴミなどが排水管に詰まるのを軽減します。

ペット水栓柱

仕様

■シングルレバー混合水栓柱
■呼び径13mm
■湯側開度規制付
■水栓高さ850mm(レバー閉時)～875mm(レバー開時)
■シャワーホース長さ1,200mm
※水栓高さは仕上面からの高さになります。
■給水圧力:0.07MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
■一般地・寒冷地共用

価格:**¥99,000**

オプション

専用防水パン

水じまいがよく、排水の処理がカンタンにできます。
※専用防水パンを使用すると周囲への水の広がり、飛び散りを抑えることができます。また、排水管への排水処理施工がカンタンです。
※ヘアキャッチャーを標準で採用しているので排水管詰まりの心配が軽減されます。

仕様

■外寸……620×520×110mm
■内寸……520×315×110mm
■材質……FRP
※施工後の仕上面からの外寸高さは60mmになります。

価格:**¥19,800**

すのこ

使い勝手の用途が広がります。
※専用防水パンにピッタリ収まります。
※専用防水パンからすのこを出すことで水場を広く使えます。
※ペットの足場や洗い物の水切り、仮置きなど、多彩な用途に利用できます。

仕様

■寸法……513×305×52mm

価格:**¥7,700**

ペット水栓柱の施工方法(タイル仕上げ)

① 給水・給湯配管と排水管が配管されていることを確認してください。
② 建築基礎またはブロックなど、十分強固なものの上に水栓柱を設置してください。
③ 水栓柱の両側に給水・給湯配管を接続してください。ネジ径はRc1/2。
④ 砂利を敷き、コンクリートの下地を作り、コンクリートを打設してください。
⑤ 下地コンクリートの表面にレイタンス等の汚れが発生している場合は、ワイヤブラシやケレンを用いて表面を清掃してください。
⑥ 割付図面に基づき、下地面に水糸を引き通してください。
⑦ コンクリート表面に水湿しを行った後、バサバサモルタルを木ゴテやレーキを用いて平坦に敷きならしてください。敷きモルタルの1回の塗り付け面積は10m^{2}程度としてください。
⑧ セメントペーストを2mm程度むらなく表面に流してください。
⑨ 水糸に合わせてタイルを張付け、トンカチの柄やたたき板を用いて目地部からセメントペーストが盛り上がるまでたたき締めてください。
⑩ 硬化後、目地詰めを行ってください。

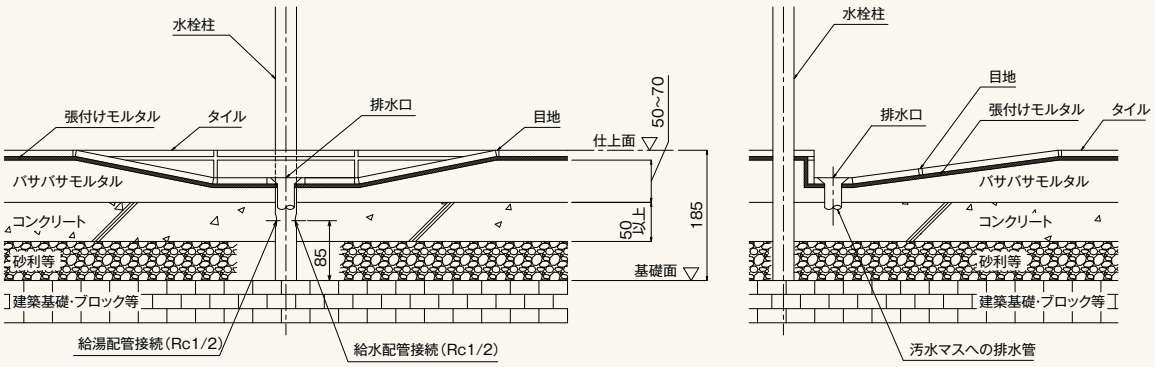

ペット水栓柱の施工方法(専用防水パンを併用する場合)

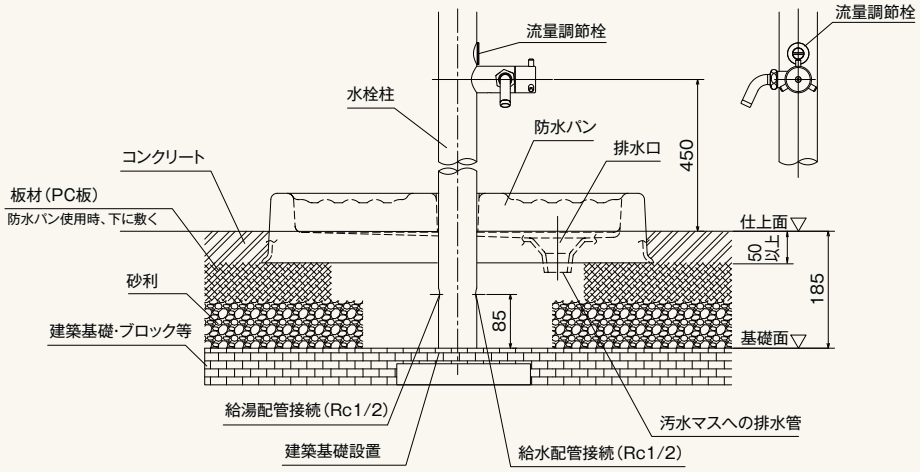

① 給水・給湯配管と排水管が配管されていることを確認してください。
② 建築基礎またはブロックなど、十分強固なものの上に水栓柱を設置してください。
③ 水栓柱の両側に給水・給湯配管を接続してください。ネジ径はRc1/2。
④ 砂利を敷き、コンクリートの下地を作ってください。
⑤ 防水パンを使用する場合は、防水パンの両側下に板材(PC板)を敷き、平面を作ってください。
⑥ 防水パンの凹部に水栓柱が入ること、防水パンにガタツキがないこと、防水パンの排水口が排水管に入ることを確認のうえ、防水パンを設置してください。
⑦ コンクリートを打ってください。コンクリートの厚みは50mm以上。コンクリートの仕上げ面から基礎面までの厚みを185mmとしてください。

ご注意

- フックおよび水栓柱本体にペットをつながないでください。フックの破損や水栓柱本体の破損による漏水の恐れがあります。
- 季節により水栓柱本体の表面が高温、低温になることがあります。また、お湯の長時間使用により水栓柱本体の表面が熱くなることがあります。ヤケドをする恐れがあります。
- 一般地でも急激な気温の低下により凍結の恐れがある場合は、シャワーホース内の水抜きをしてください。破損による漏水の恐れがあります(水抜き方法については、取扱説明書にてご確認ください)。

湯側開度規制付について

- 湯側のレバー開度を規制した商品であり、吐水温度を規制したものではありません。
  ※使用現場の圧力、流量の変動によっては、高温吐出する場合があります。
  ※冬期の水温の低下により、ぬるめのお湯にしかならない場合もあります。
- 現場にて適正な温度および流量になるように、水栓本体に内蔵の流量調節栓(水側のみ)を調整してご使用ください。

使用上のご注意

- シャワーヘッドは屋外使用を配慮した材質にしておりますが過酷な環境で使用するため、状況に応じ交換が必要になります。
- すのこは天然木製のため木目や色調は製品によりバラツキがあります。また、使用する状況に応じ交換が必要になります。
- 分岐吐水口は水のみの吐水となります。

設置上の注意

- 設置場所は建築基礎等、強固な下地があり、防水処理の必要がない場所、または防水層の上にしてください。
- 塩害地(海浜地区で潮風が直接当たる場所)や温泉地帯など特殊な場所に設置すると、著しく製品寿命が短くなることがあります。
- 凍結の恐れのある地域では給水・給湯配管に水抜栓を併用してください。
- ペット水栓柱は水栓単体では水栓内部の水抜きができません。水抜きをするためには、配管途中に水抜栓を設置し、配管の水抜き操作を行ってください。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

日差しをコントロール出来る空間に…

■外部日除け〈全タイプに取付可能〉

写真の外部日除け価格(2.0間×6尺・電動タイプ・本体価格は除く)　¥368,000

屋根上に後からでも取り付けられる日除けです。
ガーデンルーム内からリモコンで開閉できる電動タイプもご用意しています。

選べる2つの開閉タイプ

手動タイプ

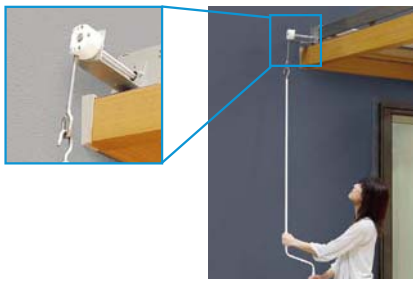

Ⓛ

電動タイプ

電動タイプ用リモコン Ⓛ

外部日除け〈電動タイプ〉開閉時間

出幅	時間
4尺	15秒
6尺	25秒
8尺	35秒
10尺	45秒

※時間は全開から全閉または全閉から全開にするときの目安です。

バルコニー下部への設置について

設置スペースとして屋根の上に〈500mm以上〉の空間が必要です。

上部の空間が500mm以上の場合	上部の空間が500mm未満の場合

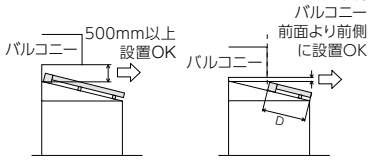

D	外部日除け本体	ガイドレールセット
～1200	D18	D18※
～1800	D18	D18
～2400	D24	D24
～3000	D33	D33

※ガイドレールセットは、本体に合わせて切り詰めてください。

ご注意

入隅施工した場合、下図の青丸部分に手動ユニットは取り付けられません。

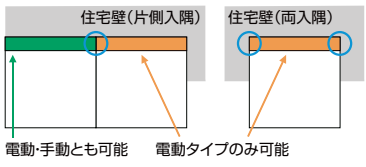

※大雨、強風、降雪時などの悪天候下での使用は避けてください。
※降雨時、強風時、降雪時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※夜間、外出時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※凍結した場合、凍結が融けてから操作してください。
※電動タイプは停電時には使用できません。

製品条件
●日除け本体の現場切詰めはできません。
●スクリーン生地は消耗品です。3～5年を目安に交換をお勧めします(数字は保障値ではありません)。

価格表

サイズ＼タイプ		電動タイプ	手動タイプ
4尺出幅	1.0間	¥313,000	¥246,000
	1.5間	¥351,000	¥282,000
	2.0間	¥366,500	¥296,500
	2.5間	¥675,000	¥539,000
	3.0間	¥713,000	¥575,000
6尺出幅	1.0間	¥314,500	¥247,500
	1.5間	¥352,500	¥283,500
	2.0間	¥368,000	¥298,000
	2.5間	¥676,500	¥540,500
	3.0間	¥714,500	¥576,500
8尺出幅	1.0間	¥329,500	¥262,500
	1.5間	¥366,500	¥297,500
	2.0間	¥400,500	¥330,500
	2.5間	¥703,500	¥567,500
	3.0間	¥740,500	¥602,500
10尺出幅	1.0間	¥349,000	¥282,000
	1.5間	¥391,000	¥322,000
	2.0間	¥432,000	¥361,000
	2.5間	¥749,000	¥613,000
	3.0間	¥791,000	¥653,000

※本体価格は含まれていません。
※2.5間、3.0間の場合、外部日除けは連棟になりますので、手動タイプ+電動タイプの組み合わせが可能です。価格については規格表をご覧ください。

仕様(スクリーン生地)

ガーデンルームの屋根の上から覆うので、ガーデンルーム内の温度上昇を効果的におさえます。また、上からの視線も遮りますのでプライバシーが守れます。

■**材質**……グラスファイバー
■**遮光率**……93.4%
■**日射透過**……7%
■**紫外線透過率**……2%

屋外用仕様の日除け布。カラーはグレー1色です。

ココがポイント！

・温度上昇を効果的におさえられる！
・上からの視線を遮りプライバシーが守れる！
・エアコンの効率が上がる！

※数値は、外部日除けと同等の効果を持つオーニングの場合です。
参考：「日本オーニング協会」ホームページ

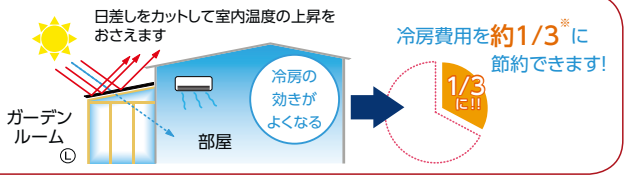

■内部日除け 〈全タイプに取付可能〉

ホワイト色

グレー色

ブラウン色

屋根からの光を遮り、ココマⅡ内の気温を調節します。
快適で過ごしやすい空間づくりに役立ちます。

価格表

サイズ		価格
4尺出幅	1.0 間	￥ 36,000
	1.5 間	￥ 54,000
	2.0 間	￥ 72,000
	2.5 間	￥ 90,000
	3.0 間	¥108,000
6尺出幅	1.0 間	￥ 39,200
	1.5 間	￥ 58,800
	2.0 間	￥ 78,400
	2.5 間	￥ 98,000
	3.0 間	¥117,600
8尺出幅	1.0 間	￥ 42,600
	1.5 間	￥ 63,900
	2.0 間	￥ 85,200
	2.5 間	¥106,500
	3.0 間	¥127,800
10尺出幅	1.0 間	￥ 46,400
	1.5 間	￥ 69,600
	2.0 間	￥ 92,800
	2.5 間	¥116,000
	3.0 間	¥139,200

※本体価格は含まれていません。

仕様

■布材質……ポリエステル
■色……ホワイト、グレー、ブラウン
■布幅サイズ……840mm
■布最大長さ……1,080mm（4尺出幅用）
1,680mm（6尺出幅用）
2,280mm（8尺出幅用）
2,880mm（10尺出幅用）

※風の強い時（10m/秒相当）は、日除けを収納状態にしてください。
※可動竿掛けとの併用が可能です。

フック棒セット

Ⓛ

内部日除けやロールスクリーン、側面換気窓などの開閉に便利です。

フック掛け1コ入り

仕様

■長さ……1,820mm

価格：**¥5,800**

日除けランナー

内部日除けを設置するためのランナーは消耗品ですので、劣化したら取り替えてください。

仕様

■材質……ポリエチレン

価格：**¥2,600**（12コ入）

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

ガーデンライフを楽しむ空間に…

NEW

■前面デザインスクリーン 〈オープンテラスタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

Ⓛ

仕様

■材質……アルミ形材+ラッピング形材
■色……クリエペール、クリエラスク、
クリエモカ、クリエダーク、
シルキーアイボリー、シャイングレー、
アイボリーホワイト

写真の価格：**¥373,200**

幅2間(4スパン)×高さ1,800mm

※格子高さ1,801mm以上の場合は、胴縁は3本になります。



素通しのオープンテラスタイプに、開放感を損なわない適度な目隠し効果でプライバシー空間づくりに役立ちます

NEW

■垂木LED照明 〈全タイプに取付可能〉

厚さ10mmの薄型面発光照明です。広い配光でガーデンルーム空間をやさしく明るくつつみます。

仕様

■2.3W LED1灯(電球色)

サイズ

■60×60×t10mm

価格：**¥12,500**／1カ所

※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※垂木1本に付きLED照明2コまで取付可能です。
※トランス・トランス固定部品・渡り配線などが別途必要です。

■カウンターテーブル〈全タイプに取付可能〉

腰壁あり、なし、どちらのタイプにも取り付けられます。
家にいながらココマⅡでオープンカフェ気分が楽しめたり、
書き物をしたりと、使い勝手が広がります。

仕様

■テーブル材質……米杉(未塗装)
■脚部材質……アルミ形材
(シャイングレー)
■耐荷量……30kg

サイズ

■奥行……400mm
■幅……2,000mm

価格：**¥40,500**(柱取付仕様)
¥44,000(腰壁取付仕様)

※連続して設置することもできます。
※間口によって現場切詰めが必要です。
※集製材につき、色の濃い部分と薄い部分が混在する場合がありますのでご了承ください。
※自然素材の個体差による色の差異や節が出る場合がありますのでご了承ください。

寸法図(単位=mm)

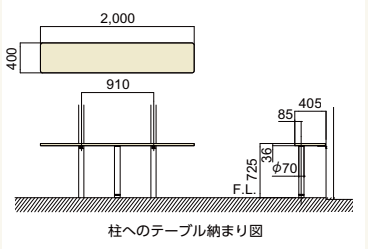

柱へのテーブル納まり図

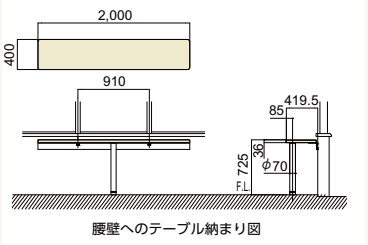

腰壁へのテーブル納まり図

オープンテラスタイプへの設置例

※写真のカウンターテーブルは、切詰め加工しています。

たためる脚部

脚部をはずすと、手前にパタンと折りたためます。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

収納に便利な機能的空間に…

NEW

■カスタムウォール 〈ガーデンルームタイプの側面部に取付可能(腰壁上部には取付不可)〉

ガラス扉付き※写真はプラズマクラスターを収納した施工例

ココマⅡの側面に施工できる、ちょっとした収納に便利な棚です。ガラス扉付きのタイプもあります。

※ココマⅡ専用のプラズマクラスター(別売)は、カスタムウォールの上部に収納されます。

Ⓛ

仕様

■材質……アルミ形材+ラッピングアルミ形材ガラス(ガラス扉部分)
■色……クリエペール、クリエラスク、クリエモカ、クリエダーク、シルキーアイボリー
■棚耐荷重……10kg

価格(カスタムウォール部のみ)
ガラス扉付き(左写真):¥431,900
ガラス扉なし(右写真):¥274,600

※L字腰壁タイプの腰壁部には、取り付けできません。
※価格は、側面折戸8尺1枚抜き部分(H22)に施工した場合です。
※出幅4尺に施工する場合、その面はカスタムウォールのみとなります。
※出幅6尺に施工する場合、その面はFIX+カスタムウォールの組み合わせとなります。
※開口部(折戸または引戸)を必ず1箇所設置してください。
※ガラス扉を取り付ける場合は、カスタムウォール縦枠(収納用)が必要です。
※プラズマクラスター(別売)を設置する場合、プラズマクラスターカバー・棚板・取付部品セットが必要になります。
※プラズマクラスター(別売)を設置する場合、上部へのガラス扉の取り付けはできません。



折戸1枚抜き=760,
引戸1枚抜き=990
FIX(6尺)1枚抜き=890,
FIX(8尺)1枚抜き=1240,
FIX(4・10尺)1枚抜き=1040



折戸1枚抜き=760,
引戸1枚抜き=990
FIX(6尺)1枚抜き=890,
FIX(8尺)1枚抜き=1240,
FIX(4・10尺)1枚抜き=1040

NEW

■クリアウォール 〈ガーデンルームタイプの側面部に取付可能(腰壁上部には取付不可)〉

クリア

クールマット

ココマⅡの側面ポリカーボネートを背面として取り付けられる、おしゃれな棚です。いつでも光が入るので、植物の生長にも最適な場所になります。

仕様

■材質(棚部)……アルミ形材、アルミ形材+ラッピングアルミ形材
■色……シャイングレー、アイボリーホワイト、クリエペール、クリエラスク、クリエモカ、クリエダーク、シルキーアイボリー
■棚耐荷重……10kg

価格(クリアウォール部のみ)
クリア(左写真):¥109,400
クールマット(右写真):¥116,100

※L字腰壁タイプの腰壁部には、取り付けできません。
※価格は、側面折戸8尺1枚抜き部分(H22)に、棚:ラッピングアルミ形材、棚板キャップ:単色にて施工した場合です。
※棚の枚数・位置は自由に取り付けできます。
※棚板は、調整フィックス部には取り付けできません。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

目隠し効果でプライベート空間に…

■ロールスクリーン〈全タイプに取付可能〉

ホワイト色

グレー色

ブラウン色

仕様（■ロールスクリーン／MDロールスクリーン）

■布材質……ポリエステル
■色……ホワイト、
グレー（ロールスクリーンのみ）、
ブラウン

サイズ

■布幅サイズ……802mm
■布最大高さ……2,640mm、
1,920mm（腰壁タイプ用）

※ロールスクリーン・MDロールスクリーンは現場切詰めできません。

ロールスクリーン
価格：¥30,800（ガーデンルームタイプ用1スパン分）
¥28,600（腰壁タイプ用1スパン分）

MDロールスクリーン
価格：¥32,400（ガーデンルームタイプ用1スパン分）
¥30,000（腰壁タイプ用1スパン分）

※オープンテラスタイプ〈ロング柱使用〉にロールスクリーンを設置した場合、完全に下げた状態で床面との間に約600mmの空きができます。予めご了承ください。
※オープンテラス腰壁タイプ〈ロング柱使用〉にロールスクリーンを設置する場合は、「布最大高さ2,640mm」を選択してください。
※風の強い時（10m/秒相当）は、ロールスクリーンを収納状態にしてください。
※MDロールスクリーンは、サイドスルータイプ・オープンテラスタイプ（腰壁・L字腰壁含む）へは設置しないでください。
※カーテンレールとの併用はできません。

NEW

■MDロールスクリーン〈ガーデンルームタイプ（腰壁・L字腰壁含む）に取付可能〉

MDロールスクリーンA14
バブル／ホワイト

MDロールスクリーンB14
フラワー／ホワイト

MDロールスクリーンC14
リーフ／ブラウン

外からの日差しや視線をカットして、プライベートな空間づくりに。レーザーカットされた模様から差し込む光が、おしゃれに映えます。

フックで収納

柱に取り付けたフックに紐を引っ掛けて、バタツキを防ぎます。

フック棒セット

Ⓛ

内部日除けやロールスクリーン、側面換気窓などの開閉に便利です。

フック掛け1コ入り

仕様

■長さ……1,820mm

価格：¥5,800

NEW

■MDローマンシェード〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

落ち着いた色合いのウエーブと、ナチュラルテイストの植物柄が楽しいフレッシュをご用意。インテリア性も高まります。

MDローマンシェードA14
ウエーブ

MDローマンシェードB14
フレッシュ

仕様

■布材質……ポリエステル
■色……ウエーブ、フレッシュ

サイズ

■布幅サイズ……822mm
■布最大高さ……2,510mm、
1,770mm(腰壁タイプ用)

※風の強い時(10m/秒相当)は、ローマンシェードを収納状態にしてください。
※MDローマンシェードは現場切詰めできません。
※各スパンの生地の柄がそろわない場合があります。予めご了承ください。
※MDローマンシェードは、サイドスルータイプ・オープンテラスタイプ(腰壁・L字腰壁含む)へは設置しないでください。
※カーテンレールとの併用はできません。

MDローマンシェード
価格:¥38,000(1スパン分)
¥29,000(腰壁タイプ用1スパン分)

■カーテンレール〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

前面カーテンレール

前面と側面にお気に入りのカーテンを取り付けられます。

仕様

■材質……アルミ形材
■色……シャイングレー、アイボリーホワイト

※カーテンは市販品をお求めください。
※収納網戸・引き違い網戸との併用が可能です。
※引戸・ロールスクリーン・MDロールスクリーン・MDローマンシェードとの併用はできません。

価格:正面用 L=2,665mm
¥9,540
側面用 L=1,765mm
¥9,000
側面用 L=2,965mm
¥9,900

※取付サイズにあわせて、現場加工してください。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

風が通る心地よい空間に…

■収納網戸〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

暑い季節は虫を避けて風通しのよいガーデンルームに。
使わないときは小さく収納可能。
プリーツ形状だからコンパクトにたため使いやすいスライド式の網戸です。

たたんでスッキリ収納!

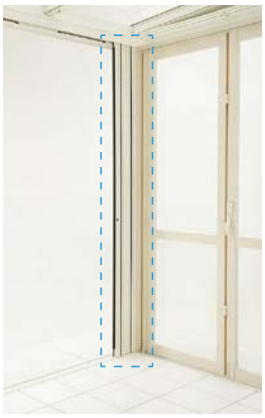

たたむと網戸がスッキリと収まり出入りもスムーズに。
(写真は暖簾物語)

軽くてスムーズな開閉

型くずれしにくいプリーツ形状できれいな形を保ちます。また、キャタピラが軽く滑らかな開け閉めを可能にします。

※強風などにより網がキャタピラからはずれる場合がありますが、はずれた網は手で戻すことができます。

仕様

■網材質……ポリプロピレン
■枠材質……アルミ形材
■枠材色……シャイングレー、アイボリーホワイト
■網色……ブラック

価格:両側面分

〈土間フラット施工用〉
¥121,700(4尺両側面)
¥191,300(6尺両側面)
¥209,500(8尺両側面)
¥281,900(10尺両側面)

〈土間・デッキ内面立上げ施工用〉
¥112,300(4尺両側面)
¥179,700(6尺両側面)
¥191,500(8尺両側面)
¥263,300(10尺両側面)

※後付け施工が可能です。
※価格は両側面に取り付けた場合です。

2つの施工法

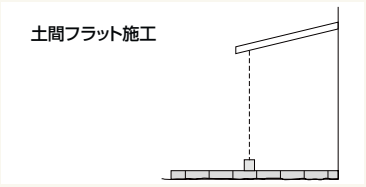

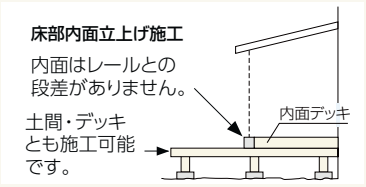

網戸について

収納網戸は本体の出幅サイズにより、複数の網戸ユニットで構成されます。

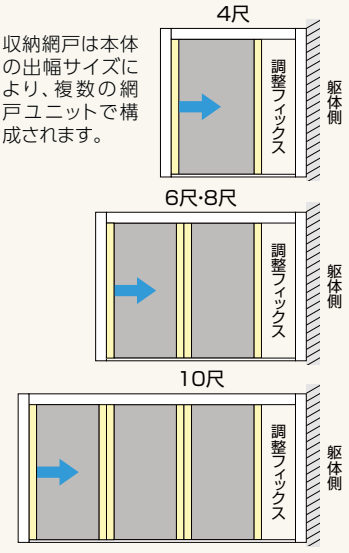

■引違い網戸〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

全閉した状態の網戸設置例　　ガーデンルームタイプ　間口 2.0 間×出幅8尺

虫の侵入を防ぎ、涼風を通す、夏の必需品です。
3枚の網戸をスライドすることで、開けた時の間口が広くなり、
出入りがスムーズになります。

網戸3枚が連動してスムーズに閉めることができます。

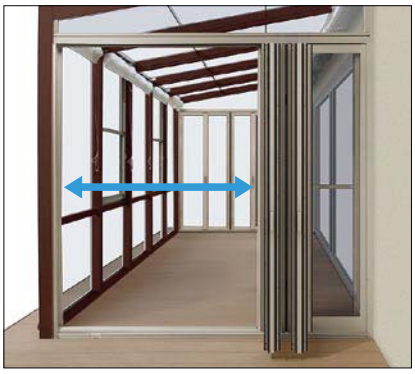

網戸1枚分の幅に納まるので、広い開口を確保できます。

仕様

■網材質……アルミ形材・ポリエステル
■枠材色……シャイングレー、アイボリーホワイト
■網色……ブラック

価格：片側面分

〈土間フラット施工用〉
¥45,400(4尺片側面)
¥58,400(6尺片側面)
¥63,900(8尺片側面)
¥70,600(10尺片側面)

〈土間・デッキ内面立上げ施工用〉
¥40,900(4尺片側面)
¥52,100(6尺片側面)
¥55,500(8尺片側面)
¥59,400(10尺片側面)

※後付け施工が可能です。
※価格は片側面に取り付けた場合です。

2つの施工法

土間フラット施工



床部内面立上げ施工

内面はレールとの段差がありません。

土間・デッキとも施工可能です。



網戸について

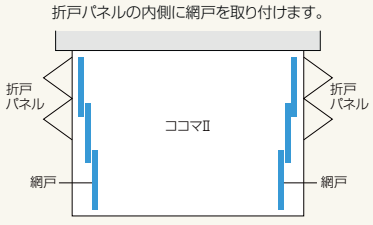

※4尺は片側2枚となります。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

風が通る心地よい空間に…

■可動ルーバー　〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁除く)に取付可能〉

前面フィックスパネルの下段に取り付けて通風性を格段にアップ。
ルーバーの角度は中からツマミで自由に変えられます。

空きを無段階に調整できる

全開した状態　無段階に調節できます　全閉した状態

操作ツマミ

虫の侵入を防ぐ網戸付き

仕様

■**ルーバー・枠材質** …アルミ形材
■**網材質**……ポリプロピレン
■**ルーバー・枠色** ……シャイングレー、
アイボリーホワイト
■**網色**……ブラック

※価格はP.69、P.84の各タイプの価格表内をご覧ください。
※フルフィックス仕様には取り付けできません。
※側面換気窓との併用をおすすめします。

NEW

■縦すべり出し窓 〈ガーデンルームL字腰壁タイプに取付可能〉

仕様

■**パネル開閉方法**…縦すべり出し・手動開閉
■**フレーム材質** ……アルミ形材
■**面材質**……フロート板ガラス(透明)
t=3.0mm
■**網材質**……ポリプロピレン
■**フレーム色** ……シャイングレー、
アイボリーホワイト
■**網色**……ブラック

側面腰壁の上部に取り付けられる、縦方向に押し引きして開閉する窓です。
網戸付きなので、暑い季節の虫対策にも便利です。

Ⓛ

Ⓛ

網戸はプリーツ状で、たたんだ時はスッキリと収まります。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。

風が通る心地よい空間に…

■前面上げ下げ窓 〈ガーデンルームタイプ／サイドスルータイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

上下にスライドする窓を前面フィックスパネルに取り付けることで、
ココマⅡ内に正面からの風を通します。

オープン時

クローズ時

Ⓛ

窓の開閉に連動して、網戸が引き出されます。風だけを通して、虫が入るのを防ぎます。

※網戸は窓と一体になっているので開けられません。
※網戸は上下の窓と連動して動くため、片側のみ動かすことは出来ません。
※雨天時に網戸部分に雨水が入りますが、排水される構造になっています。

仕様

■面材質……ポリカーボネート(クリア、
クリアマット) t=5.0mm
強化ガラス(透明) t=5.0mm
熱処理ガラス(マット調) t=5.0mm

※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※価格はP.69、P.73、P.77、P.81、P.83、P84、P86、P.88、P.90、P.92の各タイプの価格表内をご覧ください。

■側面換気窓(手動式) 〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

オープン時

クローズ時

ガーデンルームタイプの側面折戸パネルの上部に取り付けることで、ココマⅡ内の熱せられた空気を屋外に排出します。網戸付きなので、風だけを通して、虫が入るのを防ぎます。

仕様

■面材質……ポリカーボネート
(クリア、クリアマット)
t=2.0mm
熱線吸収ポリカーボネート
(クリアブルーS)
t=2.0mm
熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート
(クリア)t=2.0mm
■網戸枠……アルミ形材
(シャイングレー、
アイボリーホワイト)
■最大開口角度…約30°

※開閉角度内に障害物がないことを確認してください。
※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※価格はP.68、P.69、P.72、P.73、P.76、P.77、P.80、P.82の各タイプの価格表内をご覧ください。側面換気窓と内部日除けを併用する場合は、側面換気窓を閉めた状態で内部日除けを操作してください。側面換気窓を開けた状態で内部日除けを操作すると干渉し、操作しにくくなります。

フック棒セット

Ⓛ

内部日除けやロールスクリーン、側面換気窓などの開閉に便利です。

フック掛け1コ入り

仕様

■長さ……1,820mm

価格：¥5,800

NEW

■側面引戸 〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

仕様

■**パネル開閉方法**…2枚引き・手動開閉
■**フレーム材質** ……アルミ形材
■**面材質**……フロート板ガラス(透明) t=5.0mm
■**網材質**……ポリエステル
■**フレーム色** ……シャイングレー、アイボリーホワイト
■**網色**……ブラック

※価格はP.68、P.69、P.72、P.73、P.76、P.77、P.80、P.82の各タイプの価格表内「引戸仕様」をご覧ください。
※構造上、内面立上げ時の障子は外施工となりますので、引戸1枚分の施工スパンを確保してください。
※4尺出幅には取り付けられません。

横引きの引戸で出入りできます。扉の開閉スペースを取らないので、動線スペースが確保しにくい狭い庭への施工にも役立ちます。

NEW

■施工補助部材 〈全タイプに取付可能〉

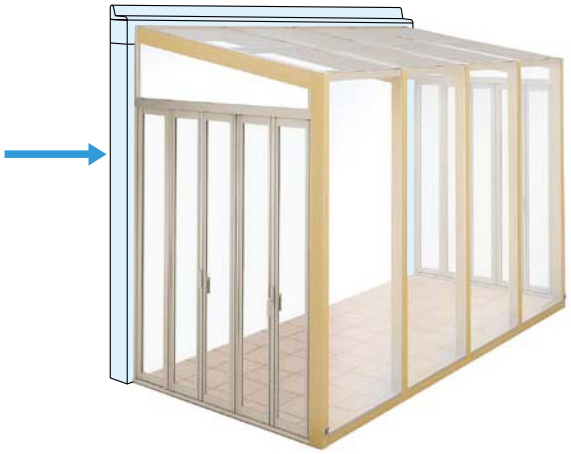

仕様

■**材質** ……アルミ形材
■**色** ……シャイングレー、アイボリーホワイト

価格:**¥155,800**(1.0間・1.5間)
¥167,800(2.0間)

※本体価格は含まれていません。
※設置可能範囲は、躯体と施工補助柱との間隔0～100mmです。

家の躯体にココマⅡ本体を固定できない場合、やぐら状に建てた施工補助部材で固定できます。ネジは隙間をふさぐ部材を固定するのに使用します。

施工可能本体サイズ

間口	出幅	600N タイプ (積雪 20cm)	1500N タイプ (積雪 50cm)	3000N タイプ (積雪 100cm)
1.0 間	4 尺	○	○	○
	6 尺			
	8 尺			
	10 尺		×	×
1.5 間	4 尺	○	○	○
	6 尺			
	8 尺			
	10 尺		×	×
2.0 間	4 尺	○	×	×
	6 尺			
	8 尺			
	10 尺			

ご注意
●基礎寸法は、必ず指定寸法以上を確保してください。
●最大高さ寸法は、デッキ仕様での呼称H24までとしてください。
●下記の納まりでは設置できません。
・入隅納まり
・部分入隅納まり
・躯体側出幅違い納まり
・エクシオールプラス納まり
●3000Nタイプではロング柱を使用する仕様および柱を延長する仕様の設置はできません。
●施工後は、施工補助部材分の出幅サイズが長くなります。

※表示価格には、消費税・工事費・配送費は含まれておりません。